



5
LET
ZÁRUKA

8 mm
OCEL

92%
ÚČINNOST

Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva a žlabovým hořákem

Výhody kotle:

- 5 třída z hlediska účinnosti a emisí v souladu s EN 303-5:2012
- 5 let záruka na výměník
- plášť kotle a zásobníku je povrchově upravený práškovou barvou
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání, automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost připojení 2 pokojových termostátů
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- ekonomický provoz
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO

EKO-HRÁŠEK

PARAMETRY	Jednotka	DRACO VERSA 17	DRACO VERSA 24	
JMENOVIÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	17,4	24
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	91,2	92,1
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	5,1 ÷ 17,4	6,9÷24
HMOTNOST		kg	484	531
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	3,2	3,4
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	85	110
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	15÷25	
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0	
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1280	1390
	HLOUBKA	mm	895	940
	VÝŠKA	mm	1545	1545
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160	
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1285	1285
KAPACITA ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85	


* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.



NOVITERA

Aktualizace 02.05.2018

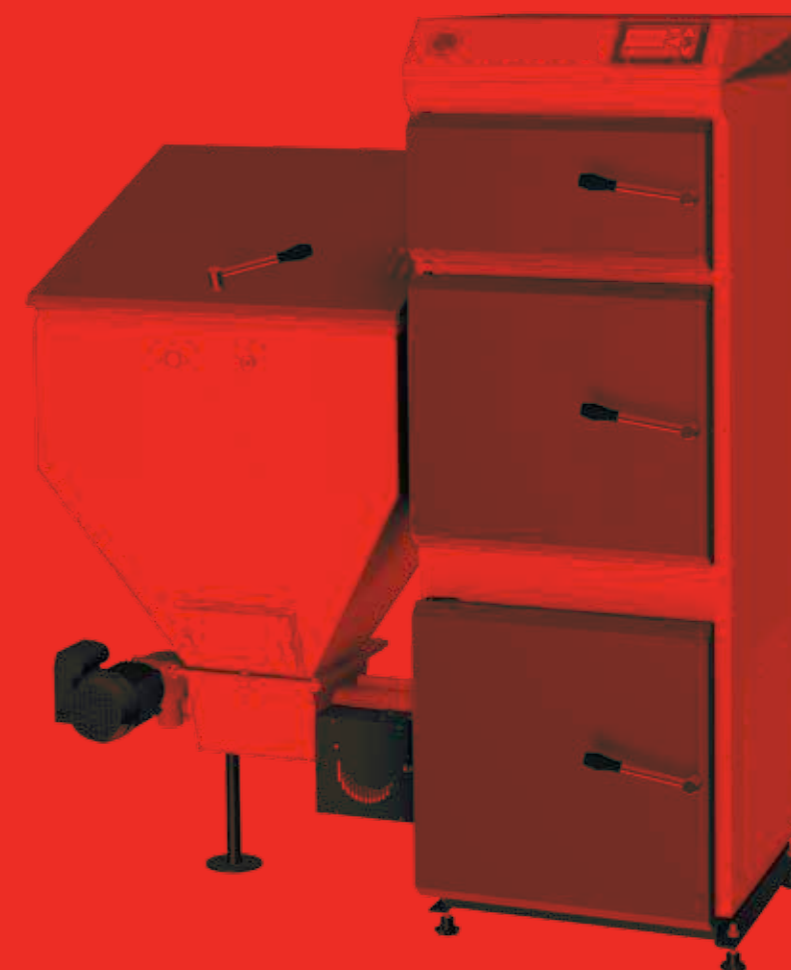

Obchod a prodej:

+420 776 186 788
info@novitera.cz

Objednávky a informace:

+420 608 662 267
objednavky@novitera.cz

Technická podpora:

+420 773 834 677
servis@novitera.cz

www.novitera.cz

Obchodní kancelář a expediční sklad: Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary



Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva

Výhody kotle:

- 5 let záruka na výměník
- výměník kotle z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8mm (15-75 kW)
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- možnost připojení 2 pokojových termostatů
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO

EKO-HRÁŠEK

PARAMETRY		Jednotka	DRACO 15	DRACO 25	DRACO 35	DRACO 50	DRACO 75	DRACO 100	DRACO 150
JMENOVIÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	15	24	34	50	75,8	100	130
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	87	86,3	86	84	86,8	85,3	88,5
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	4,5÷15	7,2÷24	10,2÷34	15÷50	22,7÷75,8	30÷100	39÷130
HMOTNOST		kg	424	447	506	711	886	1056	1582
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	2,3	2,7	3,7	5,7	9	11,8	15,5
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	90	100	135	210	250	335	600
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30	25÷35	35÷45
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0						
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"			
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSObNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1290	1290	1330	1450	1645	2000	2150
	HLOUBKA	mm	930	930	940	1145	1140	1440	1580
	VÝŠKA	mm	1335*	1395*	1480*	1650*	1900	1930	1970
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160			200			250
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1075	1135	1220	1380	1550	1560	1610
KAPACITA ZÁSObNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)			320 (920)		920	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85			90/170	180/170		360/340

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.



Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva

Výhody kotle:

- 5 let záruka na výměník
- výměník kotle z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8mm
- další (nouzová) spalovací komora s pevným vodním roštem
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání, automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- možnost připojení 2 pokojových termostatů
- ekonomický provoz
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO

EKO-HRÁŠEK

PARAMETRY		Jednotka	DRACO DUO 25	DRACO DUO 35	DRACO DUO 50
JMENOVIÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	23,8	35	50,1
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	82,7	87,1	85,4
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	7,1÷23,8	10,5÷35	15÷50,1
HMOTNOST		kg	506	552	752
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	3,2	3,7	5,8
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	90	100	155
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	10÷20	15÷25	20÷30
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0		
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"		G 2"
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSObNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1240	1310	1410
	HLOUBKA	mm	900	900	1100
	VÝŠKA	mm	1545	1545	1640
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160		
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1290	1290	1380
KAPACITA ZÁSObNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)		320 (920)
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85		90/170

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.