



10 LET
ZÁRUKA

LITINOVÝ
VÝMĚNÍK

90%
ÚČINNOST

Automatický litinový kotel se šnekovým podavačem paliva a hořákem na pelety

Výhody kotle:

- záruka 10 let na výměník kotle
- čtyřkomorový systém odtahu spalin zvyšuje účinnost kotle
- nízké hodnoty škodlivin ve spalinách
- rychlá a jednoduchá obsluha a údržba
- plnoautomatický provoz kotle (automatické zapalování a vyhasínání hořáku)
- kontrola plamene pomocí foto čidla
- automatické čištění hořáku (za příplatek)
- plynulá regulace výkonu hořáku
- možnost připojení pokojového termostatu VIDE Room (za příplatek)
- možnost nastavení kotle pomocí modulu VIDE Net (za příplatek)
- možnost ovládat až 16 topných okruhů s doplňkovým modulem a 2 okruhy TUV (za příplatek)
- možnost nastavit pracovní dobu všech okruhů nezávisle - tzv. Časový program
- možnost regulace teploty zpátečky pomocí servopohonu na čtyřcestném ventilu

ZÁKLADNÍ PALIVO

PELETY

PARAMETRY		Jednotka	TYTAN BIO 20	TYTAN BIO 25	TYTAN BIO 30
JMENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	20,2	25	30
ÚČINNOST	PELETY	%	88,8	88	90
ROZSAH REGULACE VÝKONU	PELETY	kW	6,1 ÷ 20,2	7,5 ÷ 25	9 ÷ 30
HMOTNOST		kg	315 / 38	357 / 38	460 / 38
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	25	30	40
KOMÍNOVÝ TAH		Pa		10 ÷ 20	
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar		3	
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js		G 1 ½"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA**	mm		1270	
	HLOUBKA	mm	1180	1280	1480
	VÝŠKA*	mm		1570	
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm		160	
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm		880	
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³		240 (340/500)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W		50/45/300	50/85/300

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k hořáku ohybnou trubicí - šířka kotle závisí na typu zvoleného zásobníku.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.



EKRANY

VIDE ROOM, plnobarevný dotykový pokojový termostat



VIDE NET

Doplňkový modul na řízení kotle pomocí internetu



INGEO TOUCH

Nová plnobarevná dotyková regulace pro kotle řady BIO s vylepšeními funkcemi



Obchod a prodej:

+420 776 186 788
info@novitera.cz

Objednávky a informace:

+420 608 662 267
objednavky@novitera.cz

Technická podpora:

+420 773 834 677
servis@novitera.cz

www.novitera.cz


Obchodní kancelář a expediční sklad: Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary

Seznam dotovaných kotlů



DRACO BIO

Verze	DRACO BIO 15	DRACO BIO 35
SVT KÓD	SVT21786	SVT21787

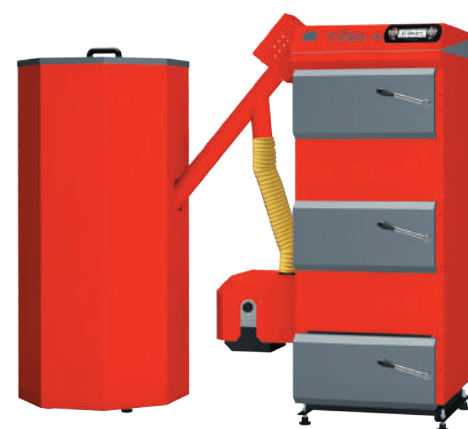

5 LET
ZÁRUKA

8 mm
OCEL

90%
ÚČINNOST

Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva a hořákem na pelety

Výhody kotle:

- záruka 5 let na výměník kotle
- nízké hodnoty škodlivin ve spalinách
- kontrola plamene pomocí foto čidla
- automatické čištění hořáku (za příplatek)
- možnost regulace teploty zpátečky pomocí servopohonu na čtyřcestném ventilu
- plnoautomatický provoz kotle (automatické zapalování a vyhasínání hořáku)
- výměník kotle je vyrobený z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8 mm (draco bio 12 kW - 5 mm)
- plynulá regulace výkonu hořáku
- možnost připojení pokojového termostatu VIDE Room (za příplatek)
- možnost nastavení kotle pomocí modulu VIDE Net (za příplatek)
- možnost ovládat až 16 topných okruhů s doplňkovým modulem a 2 okruhy TUV (za příplatek)
- možnost nastavit pracovní dobu všech okruhů nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÍ PALIVO

PELETY



5 LET
ZÁRUKA

6 mm
OCEL

90%
ÚČINNOST

Automatický, kompaktní ocelový kotel s hořákem na pelety

Výhody kotle:

- záruka 5 let na výměník kotle
- nízké hodnoty škodlivin ve spalinách
- rychlá a jednoduchá obsluha a údržba
- možnost připojit pokojový termostat
- plnoautomatický provoz kotle (automatické zapalování a vyhasínání hořáku)
- kontrola plamene pomocí foto čidla
- automatické čištění hořáku (za příplatek)
- plynulá regulace výkonu hořáku
- možnost připojit pokojový termostat VIDE Room (za příplatek)
- možnost nastavení kotle pomocí modulu VIDE Net (za příplatek)
- možnost ovládat až 16 topných okruhů s doplňkovým modulem a 2 okruhy TUV (za příplatek)
- možnost regulace teploty zpátečky pomocí servopohonu na čtyřcestném ventilu
- možnost nastavit pracovní dobu všech okruhů nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÍ PALIVO

PELETY



DRACO BIO COMPACT

Verze	DRACO BIO 15	DRACO BIO 35
SVT KÓD	SVT21786	SVT21787

PARAMETRY		Jednotka	DRACO BIO 12	DRACO BIO 15	DRACO BIO 25	DRACO BIO 35	DRACO BIO 50	DRACO BIO 75
JMENOVIÝ VÝKON	PELETY	kW	13,8	15,1	23	33,3	47,8	68
ÚČINNOST	PELETY	%	89,4	89,1	90	88,7	88,8	88
ROZSAH REGULACE VÝKONU	PELETY	kW	4,1 ÷ 13,8	4,4 ÷ 15,1	6,9 ÷ 23	9,9 ÷ 33,3	14,3 ÷ 47,8	20,4 ÷ 68
HMOTNOST (KOTEL / ZÁSOBNÍK)		kg	235 / 38	360 / 38	385 / 38	448 / 45	633 / 45	820 / 97
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	1,8	2,3	2,7	3,7	5,7	9
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	55	90	100	135	210	250
KOMINOVÝ TAH		Pa	8,7 ÷ 17	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	20 ÷ 30
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0					
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"				g 2"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA**	mm	1550	1680	1630	1700	1860	2300
	HLOUBKA	mm	770	930	930	940	1145	1140
	VÝŠKA*	mm	1570	1570	1570	1570	1660	1900
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	145	160				200
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	895	1075	1135	1220	1380	1610
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	240 (340/500)				340 (500)	500
ÓDBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOR/VENTILÁTOR/ZAPALOVACÍ SPIRÁLA		W	50/45/300				50/85/300	

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

** Zásobník je připojený k hořáku ohybnou trubicí - šířka kotle závisí na typu zvoleného zásobníku.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.

PARAMETRY		Jednotka	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
JMENOVIÝ VÝKON	PELETY	kW	10,2	18
ÚČINNOST	PELETY	%	88,9	-90
ROZSAH REGULACE VÝKONU	PELETY	kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18
HMOTNOST		kg	268	321
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	1,9	2,4
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	68	75
KOMINOVÝ TAH		Pa	8,7 ÷ 17	
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0	
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	565	665
	HLOUBKA	mm	1140	1140
	VÝŠKA*	mm	1590 (1790)	1590 (1790)
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	145	
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	700	
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	130 (190)	150 (220)
ÓDBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOR/VENTILÁTOR/ZAPALOVACÍ SPIRÁLA		W	50/45/300	

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.