

MaxPell ZB

Popis



2 letá záruka na těsnost výměníku kotle, s možností prodloužení záruky na 5 let s podmínkami, které jsou v záručním listu.



Automatický hořák PellHard PLUS Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním), vybaven zapalovačem a vnitřním podavačem paliva.



Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Pracuje s dálkovým ovládáním, termostaty a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.



Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.

Vybavení

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním)

Regulace HT-tronic® 900



ROZŠÍŘOVACÍ MODULY

HT-tronic MZ-2 Modul 2 čerpadel a servopohonů směšovacích ventilů

HT-tronic TPP Drátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic TPBP Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic Connect Internetový modul

HT-tronic Lambda Optimalizátor procesu spalování

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ KOTLE A MOŽNOST PŘEVEDENÍ

Nástavec zásobníku 1000 dm³ zvýšený o objem 500 dm³

Nástavec zásobníku 2000 dm³ zvýšený o objem 1000 dm³

Systém pneumatického čištění výměníku


Systém pneumatického čištění hořáku

Parametry

Palivo
NEDŘEVNÍ BIOMASA



Regulace
HT-tronic® 900

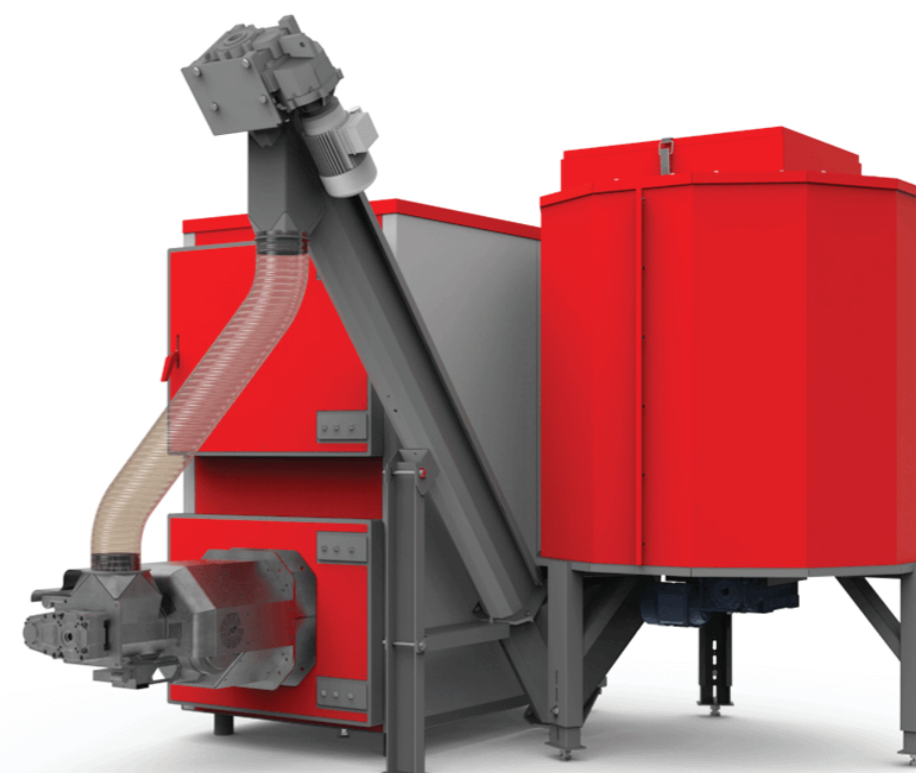

Parametry

MaxPell ZB

| Výkon [kW] | Rozaah výkonu [kW] | Výhrevná plocha [m ²] | Min. komínový tah [Pa] | Max. pracovní teplota [°C] | Objem vody [l] | Max. pracovní tlak [bar] | Připojení ["] | Průměr kouřovodu [mm] | Hmotnost kotle [kg] | Objem zásobníku [m ³] | A - šířka kotle [cm] | C - hloubka kotle [cm] | D - výška kotle [cm] | D1 - Výška modulu odpojení [cm] | E - výška po střed výstupu [cm] | Výška po střed kouřovodu [cm] |
|------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 80 | 24 - 90 | 24 | 24 | 85 | 250 | 2 | 2 | 200 | 886 | 1 | 84 | 125 | 149 | 35 | 30,5 | 122 |
| 100 | 30 - 100 | 25 | 25 | 85 | 370 | 2 | 2 1/2 | 200 | 1050 | 1 | 84 | 150 | 149 | 35 | 30,5 | 122 |
| 120 | 36 - 120 | 26 | 26 | 85 | 490 | 2 | 2 1/2 | 200 | 1352 | 1 | 84 | 175 | 149 | 35 | 30,5 | 122 |
| 150 | 45 - 150 | 26 | 26 | 85 | 610 | 2 | 3 | 250 | 2112 | 1 | 108 | 191 | 189 | 35 | 35 | 160 |
| 200 | 60 - 200 | 26 | 26 | 85 | 920 | 2 | 3 | 300 | 2368 | 1 | 108 | 221 | 189 | 35 | 35 | 160 |
| 250 | 75 - 250 | 26 | 26 | 85 | 1040 | 2 | 3 | 300 | 2785 | 1 | 108 | 232 | 209 | 35 | 35 | 173 |