

Q MAX EKO



Popis

2 letá záruka na těsnost výměníku kotle, s možností prodloužení záruky na 5 let s podmínkami, které jsou v záručním listu.

Vysoká účinnost tepla, díky autoregulaci procesu hoření a efektivnímu odvádění tepla.

Horizontální výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností tepla.

Litinový hořák s integrovaným podavačem paliva.

Kotel vybaven dvěma hořáky s automatikou.

Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.

Ekvitermní regulace HT-tronic 700 s barevným displejem, . Reguluje práci 4 čerpadel a směšovací ventil. Komunikuje se vzdáleným přístupem, termostatem a internetovým modulem. Má automatickou regulaci HT-Logic II.

Automatická regulace HT-Logic II je naprogramována dle výkonu zařízení tak, že automaticky vybírá provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle, což snižuje množství spotřebovaného paliva.

Vybavení

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hořák Standard

Regulace HT-Tronic® 700



ROZŠÍŘOVACÍ MODULY

HT-tronic MZ-2 Modul 2 čerpadel a servopohonů směšovacích ventilů

HT-tronic TPP Drátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic TPBP Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic Connect Internetový modul

HT-tronic OPS Optimalizátor procesu spalování s Lambda sondou

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ KOTLE A MOŽNOST PŘEVEDENÍ


Čidlo kontroly otáčení podavače

Systém automatického podávání paliva

Systém automatického odpopelnění

Systém pneumatického čištění výměníku



Parametry



Palivo
EKOHRÁŠEK



Regulace
HT-Tronic® 700

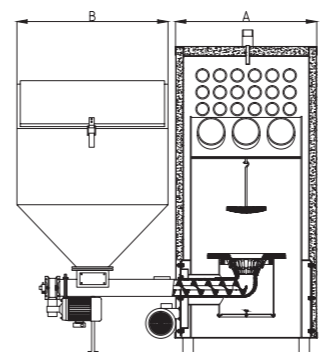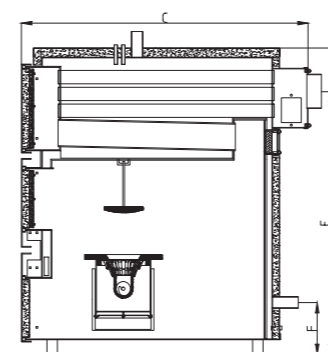

Parametry		Q MAX EKO																
Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Min. kominový tah [Pa]	Max. pracovní teplota [°C]	Objem vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Připojení ["]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Počet hořáků [ks]	Objem zásobníku [m³]	Šířka kompletu [cm]	A - šířka kotle [cm]	B - šířka zásobníku [cm]	C - hloubka kotle [cm]	D - výška kotle [cm]	D1 - výška modulu odpopelnění [cm]	E - výška po střed kouřovodu [cm]	F - výška po střed zpátečky [cm]
520	150 - 520	26	85	2150	2	Dn100	400	5070	2	1+1	259	147	102	295	217	22	186	35
600	180 - 600	27	85	2600	2	Dn100	400	5850	2	1+1	259	147	102	345	217	22	186	35
750	225 - 750	na dotaz																
1000	300 - 1000	na dotaz																