

Q PLUS AGRO

Popis



2 letá záruka na těsnost výměníku kotle, s možností prodloužení záruky na 5 let s podmínkami, které jsou v záručním listu.



Vysoká účinnost tepla, díky autoregulaci procesu hoření a efektivnímu odvádění tepla.



Horizontální výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností tepla.



Turbulátory zvyšující výměnu tepla.



Kotel přizpůsobený k montáži v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.



Ekvitermní regulace HT-tronic 251 s barevným displejem. Reguluje práci 4 čerpadel a směšovací ventil. Komunikuje se vzdáleným přístupem, termostatem a internetovým modulem.



Automatická regulace řídí práci akumulární nádrže, zlepšuje proces hoření a využítí tepelné energie.



Modulovaná práce ventilátoru, zvýší účinnost kotle a sníží spotřebu paliva.

Vybavení

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

HT-Tronic® 251



ROZŠÍŘOVACÍ MODULY

HT-tronic MZ-2 Modul 2 čerpadel a servopohonů směšovacích ventilů

HT-tronic TPP Drátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic TPBP Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem

HT-tronic Connect Internetový modul



Parametry



Palivo
SLÁMA V KOSTKÁCH



Regulace
HT-Tronic® 251

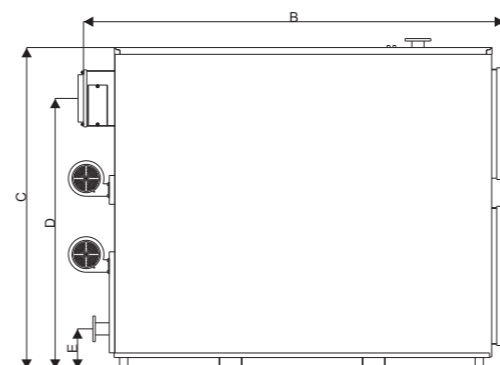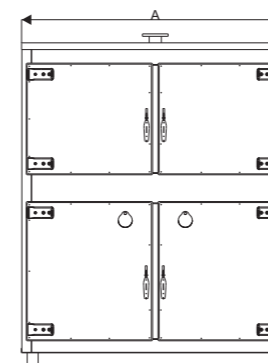

Parametry Q PLUS AGRO

	Výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Min. komínový tah [Pa]	Max. pracovní teplota [°C]	Kapacita vody [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Průměr kouřovodu [mm]	Hmotnost kotle [kg]	Kapacita ohniště [cm ³]	A - šířka kotle [cm]	B - hloubka kotle [cm]	C - výška kotle [cm]	D - výška na střed kouřovodu [cm]	E - výška po střed výstupu [cm]	F - šířka ohniště [cm]	G - výška ohniště [cm]	H - Hloubka ohniště [cm]	I - Výška příkladácho otvoru [cm]	Připojení ["]
30	20 - 30	22	85	260	2	200	900	350	70	132	160	134	30	50	102	87	51	1 1/2	
50	30 - 50	24	85	360	2	200	1200	620	110	132	165	140	30	90	102	87	51	1 1/2	
100	50 - 100	30	85	610	2	250	1850	1150	110	212	180	154	35	90	98	167	51	2 1/2	