
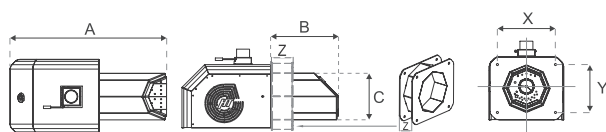


Peletové hořáky

HT PellHard



Automatický peletový hořák

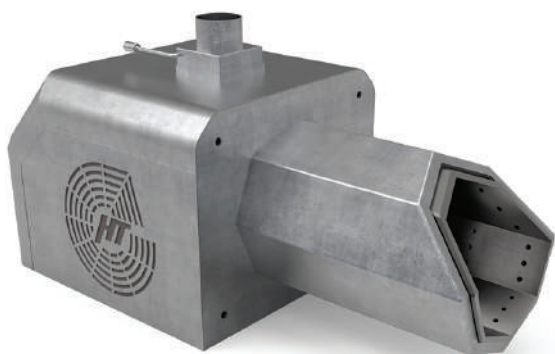

Inovativní hořák HT PellHard je určen pro spalování dřevních pelet. Moderní design je založen na dlouholetých zkušenostech a efektivně řeší proces přesného spalování paliva. Použití inovativních řešení v hořáku, jako je jedinečný tvar spalovací komory a přívod vzduchu, zajišťuje širokou škálu využitelného výkonu. Hořák je vybaven zapalovačem a optikou, která plně řídí proces spalování. Hořák je vyrobený z nejvyšší kvality žáruvzdorných a nerezových ocelových materiálů, které zaručují dlouhou životnost.

HT PellHard Plus

Hořák na pelety s mechanickým čištěním

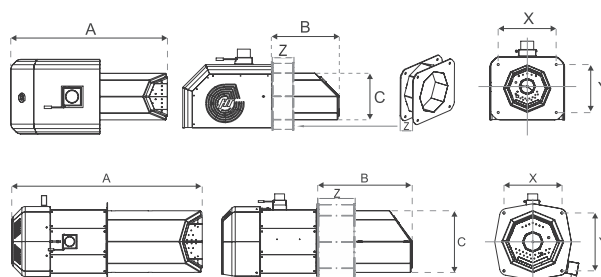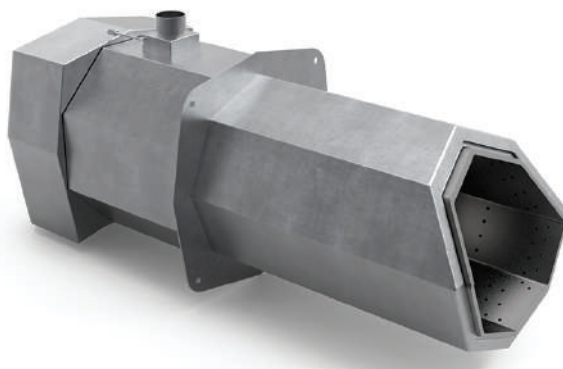

HT PellHard Plus je obohacenou verzí hořáku HT PellHard. Hořák je vybavený škrabkou, která je přizpůsobena tvaru hořáku. Škrabka odstraňuje přebytečnou strusku z hořáku, což umožňuje opětovné zapálení hořáku i při použití paliv s nižší kvalitou a prodlužuje dobu bezúdržbové a dlouhotrvající činnosti. Použití plně řízeného mechanismu škrabky zaručuje dlouhodobou bezporuchovou životnost hořáku.

PARAMETRY

Výkon [kW]	A - Celková délka [mm]	B - délka hořáku [mm]	C - Výška hořáku [mm]	X - Horizontální rozteč [mm]	Y - Vertikální rozteč [mm]	Z - délka límce [mm]
14	470	160	133	240	185	-
20	480	170	150	240	185	-
28	505	195	170	240	185	-
35	600	230	182	235	209	-
45	650	280	194	235	220	80
55	670	300	211	235	220	80
70	720	310	219	235	220	80
90	750	330	232	235	220	-
135	805	385	279	280	280	206
170	865	415	303	280	280	206
230	935	470	325	315	315	231
280	1036	515	336	315	315	231
350	1155	571	370	353	353	231
450	1192	608	392	415	415	231
550	1244	661	445	415	415	256

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Systém mechanického čištění výměníku

Hořák se škrabkou (mechanickým čištěním)

Regulace HT-tronic® 900



ROZŠIŘOVACÍ MODULY

HT-tronic MZ-2 Modul 2 čerpadel a servopohonů směšovacích ventilů

HT-tronic Connect Internetový modul

HT-tronic Lambda Optimalizátor procesu spalování